


Profilo per sotto davanzale

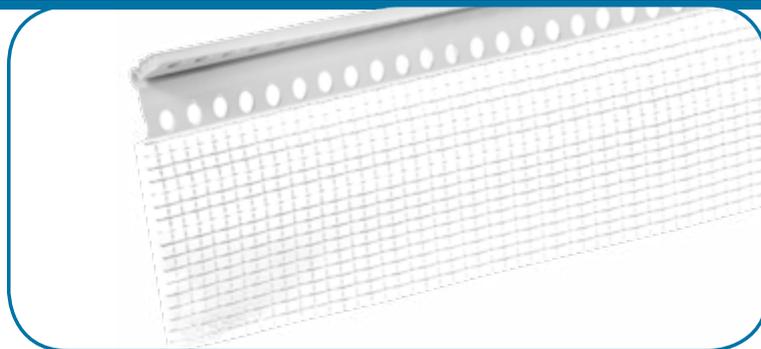

1. DATI ANAGRAFICI e DOCUMENTAZIONE

MATERIALE: *Realizzato in PVC, rete in fibra di vetro e nastro adesivo in PE.*

COLORE: *Bianco*

PESO: *8,00 kg/cf*

DOCUMENTAZIONE:

DEFINIZIONI: *Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE e rete in fibra di vetro R131 impiegato come raccordo sigillante tra il pannello isolante e profili di copertura sottodavanzale in alluminio, marmi di porte e finestre, cassonetti di avvolgibili, etc. Realizzato con rete in fibra di vetro antifessurazione per l'isolamento "a cappotto", realizzata in fibre di vetro E con apprettatura antialcalina pari al 20% - R131. Il peso del tessuto trattato risulta pari al 160 gr/ m2 (con uno scarto apprezzabile del 5%). La dimensione della maglia dovrà essere pari a 3,5 x 3,8 mm. Il carico di rottura della maglia in condizioni standard dovrà avere un Valore nominale pari e non inferiore ai 2000 N/50 mm direzione ordito, 2200 N/50 mm direzione trama, valore individuale pari a 1900 N/50 mm direzione ordito, 1900 N/50 mm direzione trama. L'allungamento dovrà essere come valore medio prossimo ai 3,8 direzione ordito e 3,8 direzione trama.*

UTILIZZO: *Posato dove è necessario garantire un'adeguata continuità nelle finestrature dell'armatura del cappotto.*

CODICE PRODOTTO: 994625

GRUPPO: *Isolamento Termico a cappotto*

FAMIGLIA: *Profili*

NOME: *Profilo per sotto davanzale*

DIMENSIONI DISPONIBILI:

994625

Larghezza (mm)

25 x 25

Lunghezza barra (m)

2,0

FORNITURA/STOCCAGGIO:


994625

Pezzi per Confezione (m)

50

cf per pallet

20

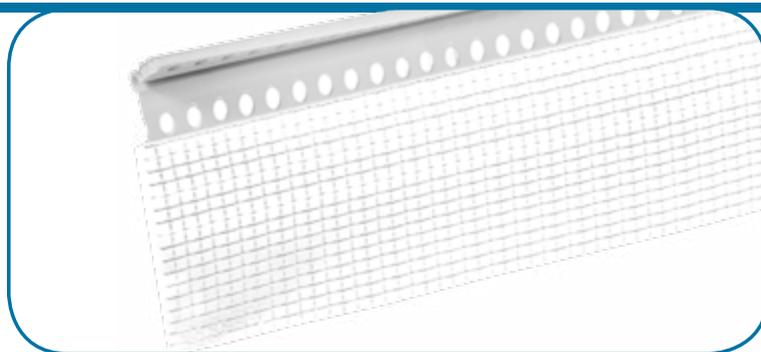

1. DATI ANAGRAFICI e DOCUMENTAZIONE

Caratteristiche	Unità di Misura	994625	
		Ordito	Trama
Setting	per 10 cm	25 x 2	20,5
Altezza Standard	cm	110	
Lunghezza Rotolo	m	50	
Spessore Tessuto Trattato	mm	0,52	
Peso Tessuto Grezzo	g/m ²	131	
Spessore Tessuto Trattato	min g/m ²	160 ± 5% (max 168 gr. - min 152 gr.)	
Contenuto Combustibile (LOI)	% of mass	20%	
Tipo Trattamento		Resistente agli alcali senza emolienti	
Dimensioni Interasse	mm	3,5 x 3,8	

Resistenza alla trazione (TS) e allungamento:

Resistenza minima alla trazione (N/50 mm) e massimo allungamento (%), è accertata secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito.

	Resistenza alla Trazione		Allungamento
	Valore Nominale	Valore Individuale	Valore Medio
Deposition method			
Condizioni Standard	2000 / 2200	1900 / 1900	3,8 / 3,8
Soluzione 5% NaOH	1140 / 1300	1200 / 1200	3,5 / 3,5
Test Veloce	1500 / 1700	1250 / 1250	3,5 / 3,5
Soluzione 3 ioni		1000 / 1000 50 % / 50 %	

Tolleranze:

Setting: ± 5% in Ordito e Trama

Altezza: ± 1%

Lunghezza: ± 2%

LOI: ± 3%

Ispezione di Qualità

Il modo di controllo della qualità, prendendo dei campioni e la ripresa del materiale, è in base a standard di 0326 opere.

Magazzino:

I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.

2. CONSIGLI di POSA

Si posizionano sotto il davanzale delle finestre nell'edificio, dove si necessita mantenere la continuità con l'armatura in fibra di vetro.